

AF型

● 万向轮

☯ 平板型

φ 50 65 75 100

镀三价铬饰面


镀铬饰面

单轴承

双轴承

单刹车


双刹车



AF-50



AF-100

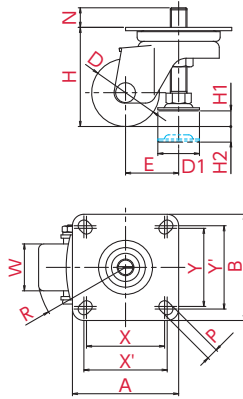

安装方法

☯ 平板型



主要使用示例

- 平板车
- 手推台车
- 服务器机架
- 可折叠式笼车
- 牵引平板车
- 办公椅
- 机械装置**
- 复印机
- 家具
- 商品陈列柜
- 冷冻展示柜
- 其他

※照片为代表性产品示意图。

订购示例

AF

-

100

金属件

车轮直径

车轮直径 D(mm)	品号	车轮材质	允许负载 [daN(kgf)]	破坏荷载 [daN(kgf)]	轮宽 W(mm)	安装高度 H(mm)	安装底座 A×B(mm)	孔距 X×Y(X'×Y')(mm)	孔径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋转半径 R(mm)	长度 N(mm)	调节脚外径 D1(mm)	调节量 H1 / H2(mm)
50	AF-50	强化尼龙(有轴承)	250 (255.0)	1,000 (1,020.0)	45	74	102×102	80×80 (75×75)	11	46	73	19.6	40	15/15
65	AF-65	强化尼龙(有轴承)	250 (255.0)	1,000 (1,020.0)	45	95	102×102	80×80 (75×75)	11	51	84	18.8	40	15/15
75	AF-75	浇铸尼龙(有轴承)	300 (306.0)	1,200 (1,224.0)	45	120	140×140	115×115 (105×105)	11.5	56	95	—	40	15/15
100	AF-100	浇铸尼龙(有轴承)	300 (306.0)	1,200 (1,224.0)	45	145	140×140	115×115 (105×105)	11.5	65	116	—	40	15/15

车轮
种类



NB
内轮:强化尼龙
车轮:强化尼龙
(有轴承)



MC
内轮:浇铸尼龙
车轮:浇铸尼龙
(有轴承)

用于低床板中／重负荷

用于中／重负荷

带冲击吸收功能

OTHERS