

APT型 YUEILOCK

平板型


镀三价铬饰面	镀铬饰面
单轴承	双轴承
单刹车	双刹车



APT100LOCK



APT200LOCK

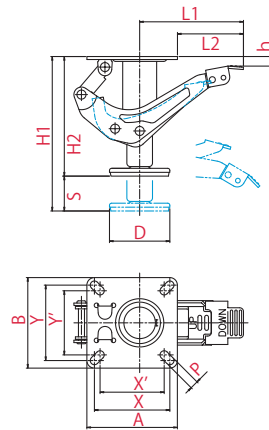

主要使用示例

平板车

手推台车

服务器机架

可折叠式笼车

牵引平板车

办公椅

机械装置

复印机

家具

商品陈列柜

冷冻展示柜

其他

※照片为代表性产品示意图。


订购示例	APT	100	LOCK
	金属件	尺寸	金属件

垫片直径 D(mm)	品号	适当的安装高度 (mm)	DOWN高度 H1(mm)	UP高度 H2(mm)	行程 S(mm)	安装底座 A×B(mm)	孔距 X×Y(X'×Y')(mm)	孔径 P(mm)	踏板长度 L1(mm)	距离安装底座端面的踏板长度 L2(mm)	距离安装底座的间隙 h(mm)
80	APT100LOCK	144	148	121	27	120×120	100×100(85×85)	11	136	86	14
	APT150LOCK	198	204	159	45				138	88	13
	APT200LOCK	250	256	207	49				135	85	57

YUEILOCK

保持手推台车安全，简单触碰即可抓紧地面的脚轮辅助制品。

单次触碰的简单操作即可令手推台车确实抓紧地面

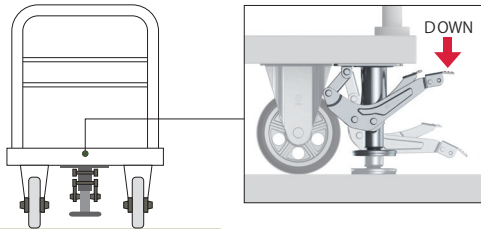

使用YUEILOCK时的检查要点

- ①使用时请遵守适当的安装高度。
(※橡胶车轮的安装高度因承重而异。)
- ②带脚轮手推台车的刹车。不适合抬起的用途，因此请勿代替千斤顶使用。(通过脚轮承重。)
- ③安装时请将踏板伸出。
- ④不适合在倾斜地形上使用。请务必在平坦地形上使用。
- ⑤请勿在作业台或踏台上使用。
- ⑥使用时请勿从侧面对处于抓地状态的手推台车等施力。
- ⑦请勿将处于抓地状态的手推台车等装在货车等上进行运输。
- ⑧安装在固定脚轮之间时，活动脚轮侧可能会转动，导致手推台车移动等意外事故。

•使用方法

①踩下脚踏杆“DOWN”
橡胶板部分压地、抓地。

②踩下脚踏杆“UP”
则解除橡胶板升起。

