

HG-AF型

● 万向轮

☑ 平板型

φ 65 75

镀三价铬饰面

镀铬饰面

单轴承


双轴承

单刹车

双刹车



HG-75GNB-AF

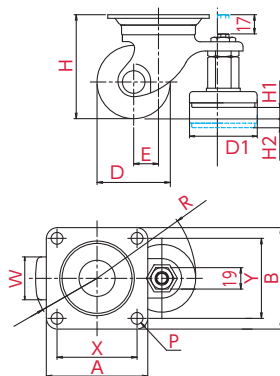

安装方法

☑ 平板型



主要使用示例

- 平板车
- 手推台车
- 服务器机架
- 可折叠式笼车
- 牵引平板车
- 办公椅
- 机械装置
- 复印机
- 家具
- 商品陈列柜
- 冷冻展示柜
- 其他

※照片为代表性产品示意图。

订购示例 **HG** - **75** **GNB** - **AF**
金属件 车轮直径 车轮 带刹车

车轮直径 D(mm)	品号	车轮材质	允许负载 [daN(kgf)]	破坏荷载 [daN(kgf)]	轮宽 W(mm)	安装高度 H(mm)	安装底座 A×B(mm)	孔距 X×Y(X'×Y')(mm)	孔径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋转半径 R(mm)	调节脚外径 D1(mm)	调节量 H1 / H2(mm)
65	HG-65GNB-AF	强化尼龙(有轴承)	300(306.0)	1,200(1,224.0)	38	92	90×90	71×71	10.5	22	88	60	10/8
	HG-65MC-AF	浇铸尼龙(有轴承)											
	HG-65MCE-AF ●	导电性浇铸尼龙(有轴承)											
	HG-65AU-AF	聚氨酯(有轴承)											
	HG-65PB-AF	苯酚(有轴承)											
75	HG-75GNB-AF	强化尼龙(有轴承)	320(326.4)	1,280(1,305.6)	38	106	90×90	71×71	10.5	22	88	60	15/10
	HG-75MC-AF	浇铸尼龙(有轴承)											
	HG-75MCE-AF ●	导电性浇铸尼龙(有轴承)											
	HG-75AU-AF	聚氨酯(有轴承)											
	HG-75PB-AF	苯酚(有轴承)											

●符号
导电性浇铸尼龙的电阻值为10⁵Ω以下。
(为我公司检测值, 并非保证值)

车轮
种类



GNB
内轮: 强化尼龙
车轮: 强化尼龙
(有轴承)



MC
内轮: 浇铸尼龙
车轮: 浇铸尼龙
(有轴承)



MCE
内轮: 导电性浇铸尼龙
车轮: 导电性浇铸尼龙
(有轴承)



AU
内轮: 铝
车轮: 聚氨酯
(有轴承)



PB
内轮: 苯酚
车轮: 苯酚(有轴承)