

HG-S型

Φ 50 65 75

● 万向轮

● 平板型

镀三价铬饰面

镀铬饰面

单轴承

双轴承

单刹车


双刹车



HG-50GNBS




HG-75GNBS

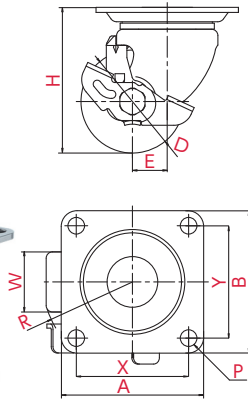


安装方法

● 平板型



安装底座



安装孔

主要使用示例

- 平板车
- 手推台车
- 服务器机架
- 可折叠式笼车
- 牵引平板车
- 办公椅
- 机械装置
- 复印机
- 家具
- 商品陈列柜
- 冷冻展示柜
- 其他

※照片为代表性产品示意图。

订购示例

HG

-

50

GNB

S

金属件

车轮直径

车轮

带刹车



HR 型

P.9

 车轮直径 D(mm)	品号	车轮材质	 允许负载 [daN(kgf)]	 破坏荷载 [daN(kgf)]	 轮宽 W(mm)	 安装高度 H(mm)	 安装底座 A×B(mm)	 孔距 X×Y(X'×Y')(mm)	 孔径 P(mm)	 偏心 E(mm)	 旋转半径 R(mm)
50	HG-50GNBS	强化尼龙	160(163.2)	640(652.8)	28	68	64×64	50×50	6.5	25	65
	HG-50GNBS(P54×36)						70×54	54×36			
	HG-50MCS	浇铸尼龙			25		64×64	50×50			
	HG-50MCES	● 导电性浇铸尼龙									
65	HG-65GNBS	强化尼龙(有轴承)	300(306.0)	1,200(1,224.0)	38	92	90×90	71×71	10.5	22	67
	HG-65MCS	浇铸尼龙(有轴承)									
	HG-65MCES	● 导电性浇铸尼龙(有轴承)									
	HG-65PBS	苯酚(有轴承)									
75	HG-75GNBS	强化尼龙(有轴承)	320(326.4)	1,280(1,305.6)	38	106	90×90	71×71	10.5	22	67
	HG-75MCS	浇铸尼龙(有轴承)									
	HG-75MCES	● 导电性浇铸尼龙(有轴承)									
	HG-75PBS	苯酚(有轴承)									

● 符号

导电性浇铸尼龙的电阻值为10⁴Ω以下。
(为我公司检测值, 并非保证值)

车轮
种类



GNB
内轮: 强化尼龙
车轮: 强化尼龙



GNB
内轮: 强化尼龙
车轮: 强化尼龙
(有轴承)



MC
内轮: 浇铸尼龙
车轮: 浇铸尼龙



MC
内轮: 浇铸尼龙
车轮: 浇铸尼龙
(有轴承)



MCE
内轮: 导电性浇铸尼龙
车轮: 导电性浇铸尼龙



MCE
内轮: 导电性浇铸尼龙
车轮: 导电性浇铸尼龙
(有轴承)



PB
内轮: 苯酚
车轮: 苯酚(有轴承)

用于低床板中／重负荷

用于中／重负荷

带冲击吸收功能

OTHERS