

HG型

● 万向轮

● 平板型

φ 50 65 75

镀三价铬饰面

镀铬饰面

单轴承

双轴承

单刹车


双刹车



HG-50GNB




HG-75GNB

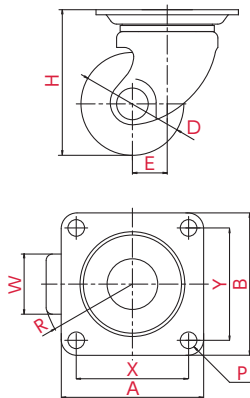


安装方法

● 平板型



安装底座



安装孔

主要使用示例

平板车

手推台车

服务器机架

可折叠式笼车

牵引平板车

办公椅

机械装置

复印机

家具

商品陈列柜

冷冻展示柜

其他

▼ 可并用

固定式脚轮



HR 型
P.9

※照片为代表性产品示意图。

订购示例

HG

-

50

GNB

金属件

车轮直径

车轮

 车轮直径 D(mm)	品号	车轮材质	 允许负载 [daN(kgf)]	 破坏荷载 [daN(kgf)]	 轮宽 W(mm)	 安装高度 H(mm)	 安装底座 A×B(mm)	 孔距 X×Y(X'×Y')(mm)	 孔径 P(mm)	 偏心 E(mm)	 旋转半径 R(mm)
50	HG-50GNB	强化尼龙	160(163.2)	640(652.8)	28	68	64×64	50×50	6.5	25	51
	HG-50GNB(P54×36)				70×54		54×36				
	HG-50MC	浇铸尼龙			25		64×64	50×50			
	HG-50MCE	● 导电性浇铸尼龙									
65	HG-65GNB	强化尼龙(有轴承)	300(306.0)	1,200(1,224.0)	38	92	90×90	71×71	10.5	22	57
	HG-65MC	浇铸尼龙(有轴承)									
	HG-65MCE	● 导电性浇铸尼龙(有轴承)									
	HG-65AU	聚氨酯(有轴承)									
	HG-65PB	苯酚(有轴承)									
75	HG-75GNB	强化尼龙(有轴承)	320(326.4)	1,280(1,305.6)	38	106	90×90	71×71	10.5	22	61
	HG-75MC	浇铸尼龙(有轴承)									
	HG-75MCE	● 导电性浇铸尼龙(有轴承)									
	HG-75AU	聚氨酯(有轴承)									
	HG-75PB	苯酚(有轴承)									

● 符号

导电性浇铸尼龙的电阻值为10⁹Ω以下。
(为我公司检测值, 并非保证值)

车轮
种类



GNB
内轮: 强化尼龙
车轮: 强化尼龙



GNB
内轮: 强化尼龙
车轮: 强化尼龙
(有轴承)



MC
内轮: 浇铸尼龙
车轮: 浇铸尼龙



MC
内轮: 浇铸尼龙
车轮: 浇铸尼龙
(有轴承)



MCE
内轮: 导电性浇铸尼龙
车轮: 导电性浇铸尼龙



MCE
内轮: 导电性浇铸尼龙
车轮: 导电性浇铸尼龙
(有轴承)



AU
内轮: 铝
车轮: 聚氨酯
(有轴承)



PB
内轮: 苯酚
车轮: 苯酚(有轴承)