

HSG-S型

● 万向轮

☑ 平板型

φ 50 65 75

镀三价铬饰面

镀铬饰面

单轴承


双轴承

单刹车

双刹车



HSG-75GNBS

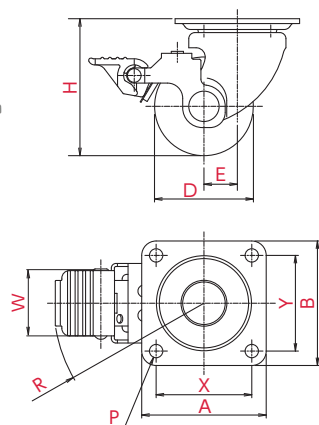

安装方法

☑ 平板型



主要使用示例

- 平板车
- 手推台车
- 服务器机架
- 可折叠式笼车
- 牵引平板车
- 办公椅
- 机械装置**
- 复印机
- 家具
- 商品陈列柜
- 冷冻展示柜
- 其他

▼ 可并用

固定式脚轮

※照片为代表性产品示意图。

订购示例 **HSG** - **75** **GNB** **S**
金属件 车轮直径 车轮 带刹车



车轮直径 D(mm)	品号	车轮材质	允许负载 [daN(kgf)]	破坏荷载 [daN(kgf)]	轮宽 W(mm)	安装高度 H(mm)	安装底座 A×B(mm)	孔距 X×Y(X'×Y')(mm)	孔径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋转半径 R(mm)
50	HSG-50GFBS	强化尼龙(有轴承)	300(306.0)	1,200(1,224.0)	38	79	82×82	63×63	8.8	22	91
	HSG-50MCS	浇铸尼龙(有轴承)									
	HSG-50MCES	● 导电性浇铸尼龙(有轴承)									
	HSG-50AUS	聚氨酯(有轴承)									
	HSG-50PBS	苯酚(有轴承)									
65	HSG-65GNBS	强化尼龙(有轴承)	300(306.0)	1,200(1,224.0)	38	90	82×82	63×63	8.8	22	99
	HSG-65MCS	浇铸尼龙(有轴承)									
	HSG-65MCES	● 导电性浇铸尼龙(有轴承)									
	HSG-65AUS	聚氨酯(有轴承)									
	HSG-65PBS	苯酚(有轴承)									
75	HSG-75GNBS	强化尼龙(有轴承)	300(306.0)	1,200(1,224.0)	38	100	82×82	63×63	8.8	22	103
	HSG-75MCS	浇铸尼龙(有轴承)									
	HSG-75MCES	● 导电性浇铸尼龙(有轴承)									
	HSG-75AUS	聚氨酯(有轴承)									
	HSG-75PBS	苯酚(有轴承)									

● 符号

导电性浇铸尼龙的电阻值为10⁵Ω以下。
(为我公司检测值,并非保证值)

车轮
种类



GNB
内轮:强化尼龙
车轮:强化尼龙
(有轴承)



GFB
内轮:强化尼龙
车轮:强化尼龙
(有轴承)



MC
内轮:浇铸尼龙
车轮:浇铸尼龙
(有轴承)



MCE
内轮:导电性浇铸尼龙
车轮:导电性浇铸尼龙
(有轴承)



AU
内轮:铝
车轮:聚氨酯
(有轴承)



PB
内轮:苯酚
车轮:苯酚(有轴承)