

HSG型

● 万向轮

● 平板型

φ 50 65 75

镀三价铬饰面

镀铬饰面

单轴承


双轴承

单刹车

双刹车




HSG-75GNB

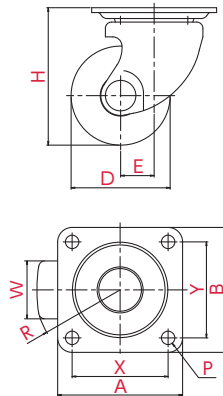


安装方法

● 平板型



安装底座



安装孔

主要使用示例

平板车

手推台车

服务器机架

可折叠式笼车

牵引平板车

办公椅

机械装置

复印机

家具

商品陈列柜

冷冻展示柜

其他

※照片为代表性产品示意图。

订购示例

HSG

-

75

GNB

金属件

车轮直径

车轮



HSR 型
P.12

车轮直径 D(mm)	品号	车轮材质	允许负载 [daN(kgf)]	破坏荷载 [daN(kgf)]	轮宽 W(mm)	安装高度 H(mm)	安装底座 A×B(mm)	孔距 X×Y(X'×Y') (mm)	孔径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋转半径 R(mm)
50	HSG-50GFB	强化尼龙(有轴承)	300(306.0)	1,200(1,224.0)	38	79	82×82	63×63	8.8	22	49
	HSG-50MC	浇铸尼龙(有轴承)									
	HSG-50MCE	● 导电性浇铸尼龙(有轴承)									
	HSG-50AU	聚氨酯(有轴承)									
	HSG-50PB	苯酚(有轴承)									
65	HSG-65GNB	强化尼龙(有轴承)	300(306.0)	1,200(1,224.0)	38	90	82×82	63×63	8.8	22	57
	HSG-65MC	浇铸尼龙(有轴承)									
	HSG-65MCE	● 导电性浇铸尼龙(有轴承)									
	HSG-65AU	聚氨酯(有轴承)									
	HSG-65PB	苯酚(有轴承)									
75	HSG-75GNB	强化尼龙(有轴承)	300(306.0)	1,200(1,224.0)	38	100	82×82	63×63	8.8	22	61
	HSG-75MC	浇铸尼龙(有轴承)									
	HSG-75MCE	● 导电性浇铸尼龙(有轴承)									
	HSG-75AU	聚氨酯(有轴承)									
	HSG-75PB	苯酚(有轴承)									

● 符号

导电性浇铸尼龙的电阻值为10⁵Ω以下。
(为我公司检测值,并非保证值)

车轮
种类



GNB
内轮:强化尼龙
车轮:强化尼龙
(有轴承)



GFB
内轮:强化尼龙
车轮:强化尼龙
(有轴承)



MC
内轮:浇铸尼龙
车轮:浇铸尼龙
(有轴承)



MCE
内轮:导电性浇铸尼龙
车轮:导电性浇铸尼龙
(有轴承)



AU
内轮:铝
车轮:聚氨酯
(有轴承)



PB
内轮:苯酚
车轮:苯酚(有轴承)

用于低床板中／重负荷

用于中／重负荷

带冲击吸收功能

OTHERS