

HSR型

■ 定向轮

● 平板型

φ 50 65 75

镀三价铬饰面

镀铬饰面

单轴承


双轴承

单刹车

双刹车




HSR-75GNB

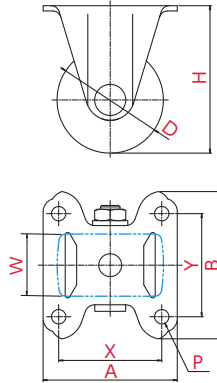


安装方法

● 平板型



安装底座



安装孔

主要使用示例

- 平板车
- 手推台车
- 服务器机架
- 可折叠式笼车
- 牵引平板车
- 办公椅
- 机械装置
- 复印机
- 家具
- 商品陈列柜
- 冷冻展示柜
- 其他

※照片为代表性产品示意图。

订购示例

HSR

-

75

GNB

金属件

车轮直径

车轮



HSR 型
P.10



HSG-S 型
P.11

车轮直径 D(mm)	品号	车轮材质	允许负载 [daN(kgf)]	破坏荷载 [daN(kgf)]	轮宽 W(mm)	安装高度 H(mm)	安装底座 A×B(mm)	孔距 X×Y(X'×Y')(mm)	孔径 P(mm)
50	HSR-50GFB	强化尼龙(有轴承)	300(306.0)	1,200(1,224.0)	38	79	82×90	63×63	8.8
	HSR-50MC	浇铸尼龙(有轴承)							
	HSR-50MCE	● 导电性浇铸尼龙(有轴承)							
	HSR-50AU	聚氨酯(有轴承)							
	HSR-50PB	苯酚(有轴承)							
65	HSR-65GNB	强化尼龙(有轴承)	300(306.0)	1,200(1,224.0)	38	90	82×90	63×63	8.8
	HSR-65MC	浇铸尼龙(有轴承)							
	HSR-65MCE	● 导电性浇铸尼龙(有轴承)							
	HSR-65AU	聚氨酯(有轴承)							
	HSR-65PB	苯酚(有轴承)							
75	HSR-75GNB	强化尼龙(有轴承)	300(306.0)	1,200(1,224.0)	38	100	82×90	63×63	8.8
	HSR-75MC	浇铸尼龙(有轴承)							
	HSR-75MCE	● 导电性浇铸尼龙(有轴承)							
	HSR-75AU	聚氨酯(有轴承)							
	HSR-75PB	苯酚(有轴承)							

● 符号

导电性浇铸尼龙的电阻值为10⁵Ω以下。
(为我公司检测值,并非保证值)

车轮
种类



GNB
内轮:强化尼龙
车轮:强化尼龙
(有轴承)



GFB
内轮:强化尼龙
车轮:强化尼龙
(有轴承)



MC
内轮:浇铸尼龙
车轮:浇铸尼龙
(有轴承)



MCE
内轮:导电性浇铸尼龙
车轮:导电性浇铸尼龙
(有轴承)



AU
内轮:铝
车轮:聚氨酯
(有轴承)



PB
内轮:苯酚
车轮:苯酚(有轴承)

用于低床板中／重负荷

用于中／重负荷

带冲击吸收功能

OTHERS