

PMR型

定向轮

平板型

φ 100 130 150 200

镀三价铬饰面

镀铬饰面

单轴承


双轴承

单刹车

双刹车




PMR-150AW

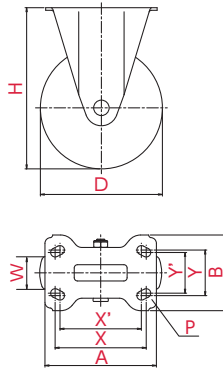


安装方法

平板型



安装底座



安装孔

主要使用示例

平板车

手推台车

服务器机架

可折叠式笼车

牵引平板车*

办公椅

机械装置

复印机

家具

商品陈列柜

冷冻展示柜

其他

可并用

活动式脚轮



PMS 型
P.18



PMS-LB[R] 型
P.19



PMS-LB[L] 型
P.20

※照片为代表性产品示意图。

订购示例 PMR - 150 AW
金属件 车轮直径 车轮

车轮直径 D(mm)	品号	车轮材质	允许负载 [daN(kgf)]	破坏荷载 [daN(kgf)]	轮宽 W(mm)	安装高度 H(mm)	安装底座 A×B(mm)	孔距 X×Y(X'×Y')(mm)	孔径 P(mm)
100	PMR-100WB	橡胶(有轴承)	120(122.4)	480(489.6)	32	144	115×80	80×45	11
	PMR-100UWB/INJ	聚氨酯(有轴承)	180(183.6)	720(734.4)					
	PMR-100GUB	聚氨酯(有轴承)	160(163.2)	640(652.8)					
	PMR-100AUU	极品聚氨酯(有轴承)	250(255.0)	1,000(1,020.0)					
130	PMR-130WB	橡胶(有轴承)	180(183.6)	720(734.4)	40	177	137×93	100×56	11
	PMR-130UWB/INJ	聚氨酯(有轴承)	250(255.0)	1,000(1,020.0)	35				
	PMR-130GUB	聚氨酯(有轴承)	220(224.4)	880(897.6)	40				
	PMR-130AUU	极品聚氨酯(有轴承)	350(357.0)	1,400(1,428.0)	45				
150	PMR-150WB	橡胶(有轴承)	200(204.0)	800(816.0)	40	198	137×93	112×50(100×56)	11
	PMR-150AW*	耐磨损橡胶(有轴承)	250(255.0)	1,000(1,020.0)	42				
	PMR-150UWB/INJ	聚氨酯(有轴承)	300(306.0)	1,200(1,224.0)	38				
	PMR-150GUB	聚氨酯(有轴承)	250(255.0)	1,000(1,020.0)	40				
	PMR-150AUU	极品聚氨酯(有轴承)	350(357.0)	1,400(1,428.0)	42				
200	PMR-200WB	橡胶(有轴承)	250(255.0)	1,000(1,020.0)	43	250	151×102	112×63	11.5
	PMR-200AW*	耐磨损橡胶(有轴承)	300(306.0)	1,200(1,224.0)	45				
	PMR-200UWB/INJ	聚氨酯(有轴承)	400(408.0)	1,600(1,632.0)	42				
	PMR-200GUB	聚氨酯(有轴承)	350(357.0)	1,400(1,428.0)	43				
	PMR-200AUU	极品聚氨酯(有轴承)	400(408.0)	1,600(1,632.0)	45				

※仅AW车轮用于牵引。

车轮
种类



WB
内轮:钢板
车轮:橡胶(有轴承)



AW
内轮:铝
车轮:耐磨损橡胶
(有轴承)



UWB/INJ
内轮:钢板
车轮:聚氨酯
(有轴承)



GUB
内轮:尼龙
车轮:聚氨酯
(有轴承)



AUU
内轮:铝
车轮:极品聚氨酯
(有轴承)