

PMS型

● 万向轮 平板型

φ 100 130 150 200

镀三价铬饰面

单轴承

单刹车


镀铬饰面

双轴承

双刹车




PMS-150AW

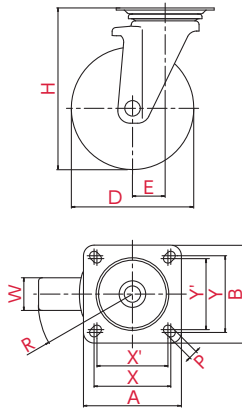


安装方法

平板型



安装底座



安装孔

主要使用示例

- 平板车
- 手推台车
- 服务器机架
- 可折叠式笼车
- 牵引平板车*
- 办公椅
- 机械装置
- 复印机
- 家具
- 商品陈列柜
- 冷冻展示柜
- 其他

※照片为代表性产品示意图。

订购示例

PMS

-

150

AW

金属件

车轮直径

车轮



PMR 型
P.21



PMR-LB[R]型
P.22



PMR-LB[L]型
P.23

车轮直径 D(mm)	品号	车轮材质	允许负载 [daN(kgf)]	破坏荷载 [daN(kgf)]	轮宽 W(mm)	安装高度 H(mm)	安装底座 A×B(mm)	孔距 X×Y(X'×Y')(mm)	孔径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋转半径 R(mm)
100	PMS-100WB	橡胶(有轴承)	120(122.4)	480(489.6)	32	144	95×95	74×74(67×67)	11	32	82
	PMS-100UWB/INJ	聚氨酯(有轴承)	180(183.6)	720(734.4)							
	PMS-100GUB	聚氨酯(有轴承)	160(163.2)	640(652.8)							
	PMS-100AUU	极品聚氨酯(有轴承)	250(255.0)	1,000(1,020.0)							
130	PMS-130WB	橡胶(有轴承)	180(183.6)	720(734.4)	40	177	110×110	90×90(80×80)	11	40	105
	PMS-130UWB/INJ	聚氨酯(有轴承)	250(255.0)	1,000(1,020.0)	35						
	PMS-130GUB	聚氨酯(有轴承)	220(224.4)	880(897.6)	40						
150	PMS-150WB	橡胶(有轴承)	200(204.0)	800(816.0)	40	198	120×120	94×94(87×87)	11	40	115
	PMS-150AW*	耐磨损橡胶(有轴承)	250(255.0)	1,000(1,020.0)	42						
	PMS-150UWB/INJ	聚氨酯(有轴承)	300(306.0)	1,200(1,224.0)	38						
	PMS-150GUB	聚氨酯(有轴承)	250(255.0)	1,000(1,020.0)	40						
	PMS-150AUU	极品聚氨酯(有轴承)	350(357.0)	1,400(1,428.0)	42						
200	PMS-200WB	橡胶(有轴承)	250(255.0)	1,000(1,020.0)	43	250	144×144	120×120(105×105)	11.5	56	156
	PMS-200AW*	耐磨损橡胶(有轴承)	300(306.0)	1,200(1,224.0)	45						
	PMS-200UWB/INJ	聚氨酯(有轴承)	400(408.0)	1,600(1,632.0)	42						
	PMS-200GUB	聚氨酯(有轴承)	350(357.0)	1,400(1,428.0)	43						
	PMS-200AUU	极品聚氨酯(有轴承)	400(408.0)	1,600(1,632.0)	45						

※仅AW车轮用于牵引。

车轮
种类



WB

内轮:钢板
车轮:橡胶(有轴承)



AW

内轮:铝
车轮:耐磨损橡胶(有轴承)



UWB/INJ

内轮:钢板
车轮:聚氨酯(有轴承)



GUB

内轮:尼龙
车轮:聚氨酯(有轴承)



AUU

内轮:铝
车轮:极品聚氨酯(有轴承)

用于低床板中／重负荷

用于中／重负荷

带冲击吸收功能

OTHERS