

SKY-2R型


定向轮 平板型

φ 150 200

镀三价铬饰面	镀铬饰面
单轴承	双轴承
单刹车	双刹车



SKY-2R200AUU-A-1

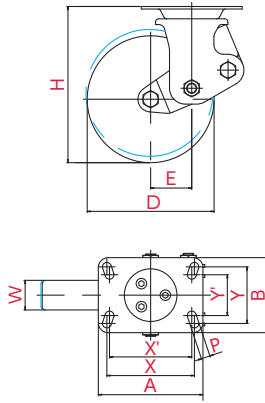

安装方法 平板型



主要使用示例

- 平板车
- 手推台车
- 服务器机架
- 可折叠式笼车
- 牵引平板车
- 办公椅
- 机械装置
- 复印机
- 家具
- 商品陈列柜
- 冷冻展示柜
- 其他

可并用

活动式脚轮

※照片为代表性产品示意图。

订购示例	SKY-2R	200	AUU	-	A	-	1
	金属件	车轮直径	车轮		安装间距		基础负载



SKY-2S 型
P.24



 车轮直径 D(mm)	品号	车轮材质	 基础负载 [daN(kgf)]	 轮宽 W(mm)	 安装高度 H(mm)	A			B			 偏心 E(mm)	
						安装底座 A×B(mm)	孔距 X×Y(X×Y)(mm)	孔径 P(mm)	安装底座 A×B(mm)	孔距 X×Y(X×Y)(mm)	孔径 P(mm)		
150	SKY-2R150AW ★	耐磨损橡胶(有轴承)	-1	100(102.0)	42	193 [~ 183]	159×114	133×86 (125×62)	13.5	137×93	112×50 (100×56)	11	50 [~ 54]
			-2	200(204.0)									
			-4	400(408.0)									
	SKY-2R150WF(AR) ★	-1	100(102.0)	40									
		-2	200(204.0)										
		SKY-2R150UWF/INJ	-1		100(102.0)								
	-2		200(204.0)										
	SKY-2R150AUU ★		-1	100(102.0)	42								
-2		200(204.0)											
-4		420(408.0)											
200	SKY-2R200AW ★	耐磨损橡胶(有轴承)	-1	100(102.0)	45	246 [~ 236]	159×114	133×86 (125×62)	13.5	180×110	112×63 (140×50)	11.5	65 [~ 67]
			-2	200(204.0)									
			-4	400(408.0)									
	SKY-2R200WF(AR) ★	-1	100(102.0)	43									
		-2	200(204.0)										
		SKY-2R200UWF/INJ	-1		100(102.0)								
	-2		200(204.0)										
	SKY-2R200AUU ★		-1	100(102.0)	45								
-2		200(204.0)											
-4		420(408.0)											

※ [] 中的数值为负载限值

NEW

SKY-2R型刹车型

(★符号)



详情敬请垂询



车轮种类



AW
内轮: 钢板
车轮: 耐磨损橡胶 (有轴承)



WF (AR)
内轮: 钢板
车轮: 耐磨损橡胶 (有轴承)



UWF/INJ
内轮: 钢板
车轮: 聚氨酯 (有轴承)



AUU
内轮: 铝
车轮: 极品聚氨酯 (有轴承)