

SKY-2S型 $\phi 150\ 200$

万向轮

平板型

镀三价铬饰面

镀铬饰面

单轴承


双轴承

单刹车

双刹车




SKY-2S200AUU-A-1

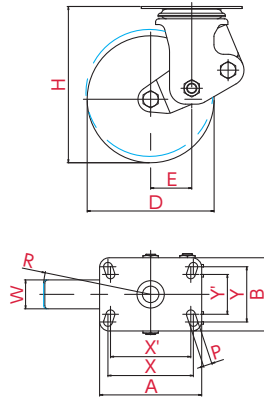


安装方法

平板型



安装底座



安装孔

主要使用示例

平板车

手推台车

服务器机架

可折叠式笼车

牵引平板车

办公椅

机械装置

复印机

家具

商品陈列柜

冷冻展示柜

其他

※照片为代表性产品示意图。

订购示例

SKY-2S

200

AUU

-

A

-

1

金属件

车轮直径

车轮

安装间距

基础负载



SKY-2R 型

P.25



 车轮直径 D(mm)	品号	车轮材质	 基础负载 [daN(kgf)]	 轮宽 W(mm)	 安装高度 H(mm)	A			B			 偏心 E(mm)	 旋转半径 R(mm)									
						安装底座 A×B(mm)	孔距 X×Y(X×Y)(mm)	孔径 P(mm)	安装底座 A×B(mm)	孔距 X×Y(X×Y)(mm)	孔径 P(mm)											
150	SKY-2S150AW ★	耐磨损橡胶(有轴承)	-1 100(102.0)	42	193 [~ 183]	159×114	133×86 (125×62)	13.5	120×120	94×94 (87×87)	11	50 [~ 54]	126 [~ 131]									
			-2 200(204.0)																			
			-4 400(408.0)																			
	SKY-2S150WF(AR) ★		-1 100(102.0)	40																		
			-2 200(204.0)																			
			-4 400(408.0)																			
	SKY-2S150UWF/INJ	聚氨酯(有轴承)	-1 100(102.0)	38																		
			-2 200(204.0)																			
			-4 400(408.0)																			
SKY-2S150AUU ★	极品聚氨酯(有轴承)	-1 100(102.0)	42																			
		-2 200(204.0)																				
		-4 420(408.0)																				
200	SKY-2S200AW ★	耐磨损橡胶(有轴承)	-1 100(102.0)	45	246 [~ 236]	159×114	133×86 (125×62)	13.5	144×144	120×120 (105×105)	11.5	65 [~ 67]	166 [~ 168]									
			-2 200(204.0)																			
			-4 400(408.0)																			
	SKY-2S200WF(AR) ★		-1 100(102.0)	43																		
			-2 200(204.0)																			
			-4 400(408.0)																			
	SKY-2S200UWF/INJ	聚氨酯(有轴承)	-1 100(102.0)	42																		
			-2 200(204.0)																			
			-4 400(408.0)																			
SKY-2S200AUU ★	极品聚氨酯(有轴承)	-1 100(102.0)	45																			
		-2 200(204.0)																				
		-4 420(408.0)																				

※〔 〕中的数值为负载限值

NEW

SKY-2S型刹车型

(★符号)



详情敬请垂询



车轮
种类



AW
内轮:铝
车轮:耐磨损橡胶
(有轴承)



WF(AR)
内轮:钢板
车轮:耐磨损橡胶
(有轴承)



UWF/INJ
内轮:钢板
车轮:聚氨酯
(有轴承)



AUU
内轮:铝
车轮:极品聚氨酯
(有轴承)

用于低床板中／重负荷

用于中／重负荷

带冲击吸收功能

OTHERS