


SKY-S125SUE-1



安装方法

平板型

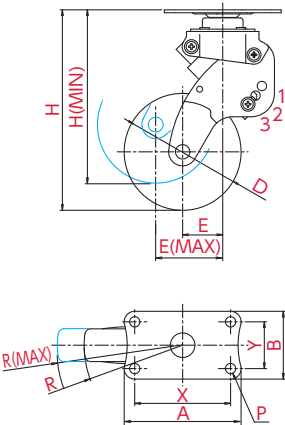

安装底座

安装孔

主要使用示例

平板车

手推台车

服务器机架

可折叠式笼车

牵引平板车

办公椅

机械装置

复印机

家具

商品陈列柜

冷冻展示柜

其他

※照片为代表性产品示意图。

订购示例	SKY-S	125	SUE	-	1
	金属件	车轮直径	车轮		基础负载

车轮直径 D(mm)	品号	车轮材质	基础负载 [daN(kgf)]	轮宽 W(mm)	安装高度 H(mm)	安装底座 A×B(mm)	孔距 X×Y(X'×Y')(mm)	孔径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋转半径 R(mm)
100	SKY-S100SUE-1	防静电聚氨酯(有轴承)	10(10.2)	28	171[~148]	100×58	82×40	8.8	34[~57]	84[~107]
	SKY-S100SUE-2		20(20.4)		171[~154]				34[~53]	84[~103]
	SKY-S100SUE-3		30(30.6)		171[~158]				34[~50]	84[~100]
125	SKY-S125SUE-1	防静电聚氨酯(有轴承)	10(10.2)	32	193[~167]	100×58	82×40	8.8	41[~66]	104[~129]
	SKY-S125SUE-2		20(20.4)		193[~173]				41[~61]	104[~124]
	SKY-S125SUE-3		30(30.6)		193[~177]				41[~58]	104[~121]

※〔 〕中的数值为负载限值

●符号
防静电聚氨酯的电阻值为10⁹Ω以下。
(为我公司检测值,并非保证值)

车轮种类

SUE

内轮:尼龙
车轮:防静电聚氨酯
(有轴承)

用于低床板中／重负荷

用于中／重负荷

带冲击吸收功能

OTHERS