

UHR型

定向轮

平板型

φ 50 65 75

镀三价铬饰面

镀铬饰面

单轴承


双轴承

单刹车

双刹车



UHR-75PB

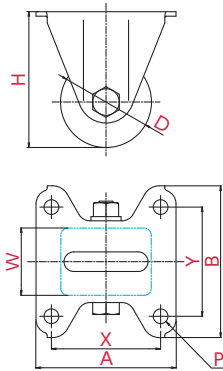

安装方法

平板型



主要使用示例

- 平板车
- 手推台车
- 服务器机架
- 可折叠式笼车
- 牵引平板车
- 办公椅
- 机械装置
- 复印机
- 家具
- 商品陈列柜
- 冷冻展示柜
- 其他

※照片为代表性产品示意图。

订购示例

UHR

-

75

PB

金属件

车轮直径

车轮



UHG 型

P.5

 车轮直径 D(mm)	品号	车轮材质	 允许负载 [daN(kgf)]	 破坏荷载 [daN(kgf)]	 轮宽 W(mm)	 安装高度 H(mm)	 安装底座 A×B(mm)	 孔距 X×Y(X'×Y')(mm)	 孔径 P(mm)
50	UHR-50GFB	强化尼龙(有轴承)	300(306.0)	1,200(1,224.0)	38	79	90×85	64×64	8.5
	UHR-50MC	浇铸尼龙(有轴承)	400(408.0)	1,600(1,632.0)					
	UHR-50MCE	● 导电性浇铸尼龙(有轴承)							
	UHR-50PB	苯酚(有轴承)							
65	UHR-65GFB	强化尼龙(有轴承)	400(408.0)	1,600(1,632.0)	48	97	108×100	78×78	10.5
	UHR-65MC	浇铸尼龙(有轴承)	600(612.0)	2,400(2448.0)					
	UHR-65MCE	● 导电性浇铸尼龙(有轴承)							
	UHR-65PB	苯酚(有轴承)							
75	UHR-75GFB	强化尼龙(有轴承)	500(510.0)	2,000(2,040.0)	48	107	108×100	78×78	10.5
	UHR-75MC	浇铸尼龙(有轴承)	700(714.0)	2,800(2,856.0)					
	UHR-75MCE	● 导电性浇铸尼龙(有轴承)							
	UHR-75PB	苯酚(有轴承)							

●符号

导电性浇铸尼龙的电阻值为10⁵Ω以下。
(为我公司检测值, 并非保证值)

车轮
种类



GFB
内轮: 强化尼龙
车轮: 强化尼龙
(有轴承)



MC
内轮: 浇铸尼龙
车轮: 浇铸尼龙
(有轴承)



MCE
内轮: 导电性浇铸尼龙
车轮: 导电性浇铸尼龙
(有轴承)



PB
内轮: 苯酚
车轮: 苯酚(有轴承)

用于低床板中／重负荷

用于中／重负荷

带冲击吸收功能

OTHERS